1min

GPIO и Модули

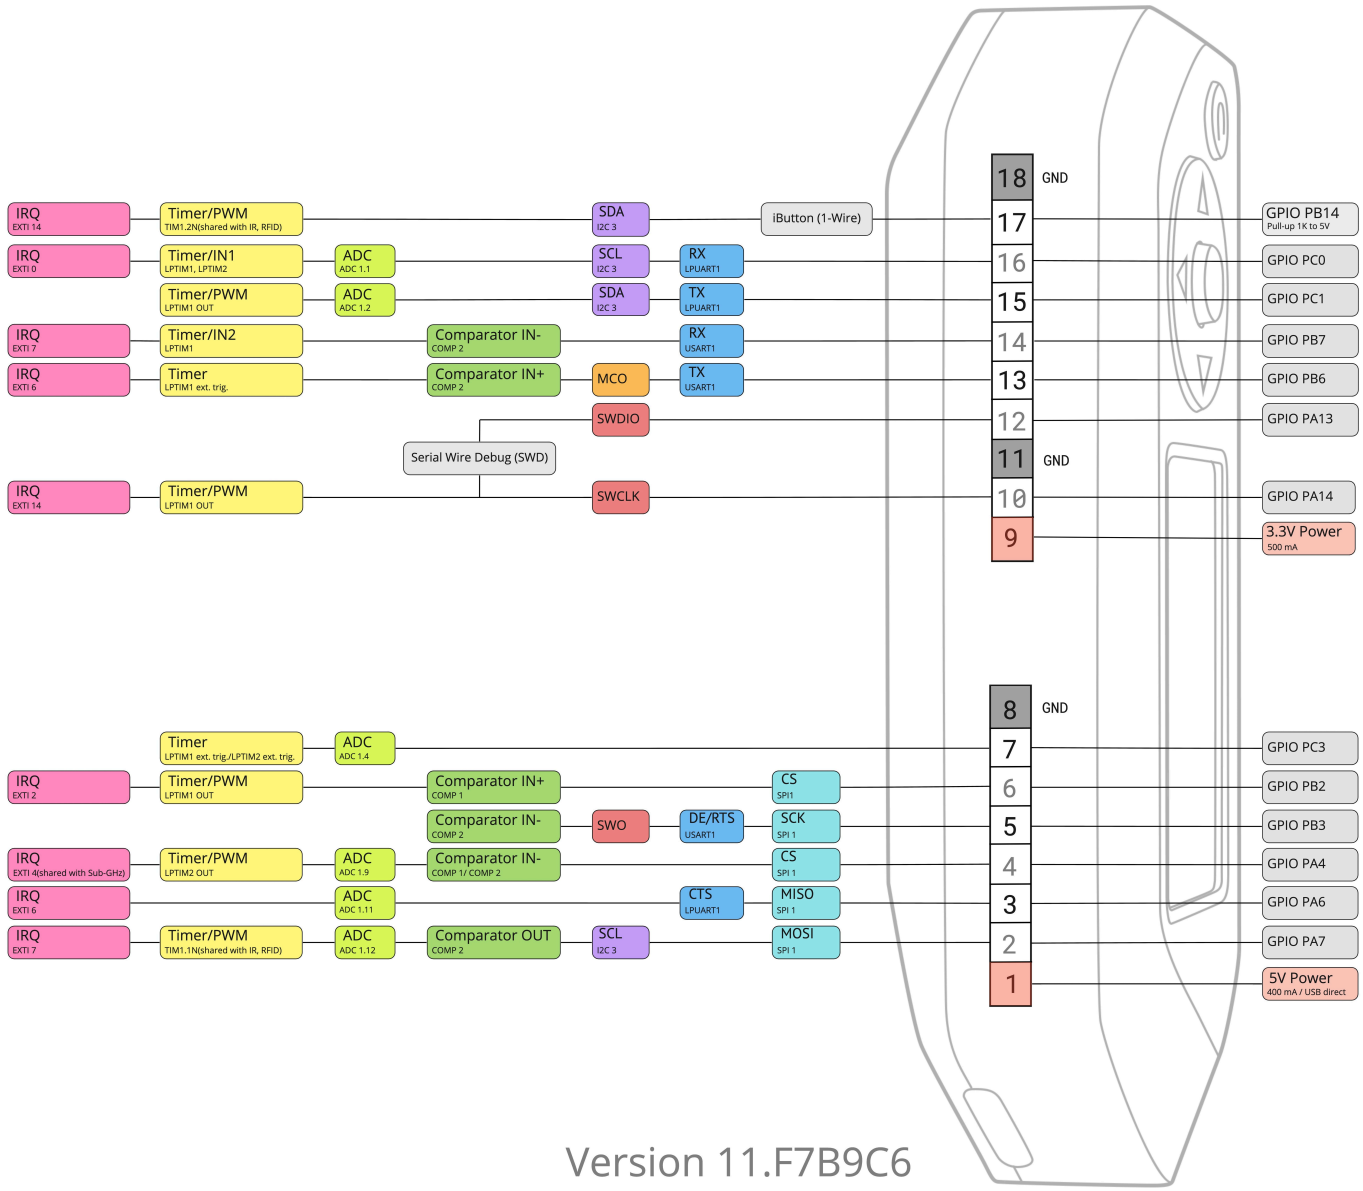

Внешние выводы GPIO Фиппера

У Флиппер Зиро выведено 13 внешних контактов GPIO. Они устойчивы к 5 В и позволяют подключать Флиппер к любому устройству и выполнять свой код, используя встроенные кнопки и дисплей. Выводы GPIO можно использовать для прошивки, отладки, фаззинга, в качестве адаптера USB-UART/SPI/I2C/прочее к ПК.

Можно спалить девайс!

Использование выводов SWCLK (надпись на Флиппере SWC) в качестве обычного GPIO может привести к неожидонностям, вплоть до выгорания портов отладчика!

Press kit

Privacy Policy

FAQ